


X 射线管参数

最大管电压	160kV
160KV 处最大管电流	13mA
典型操作条件	225kV,13mA
连续功率	4000W
灯丝最大电流	3.2mA
灯丝标准电压	2.0V
焦点尺寸 (EN12543)	
大焦点	D=3.9mm
靶角	20 °
辐射角	90 °x 30°
冷却介质	1:1 的水与丙二醇
冷却介质流量	4L/min
(最大) 入口处温度	50 °C
固有滤波	1mmCu
电缆型号	R24
重量 (大约)	10.5kg (23.1lbs)



HPC-225-FB
V-A Curve

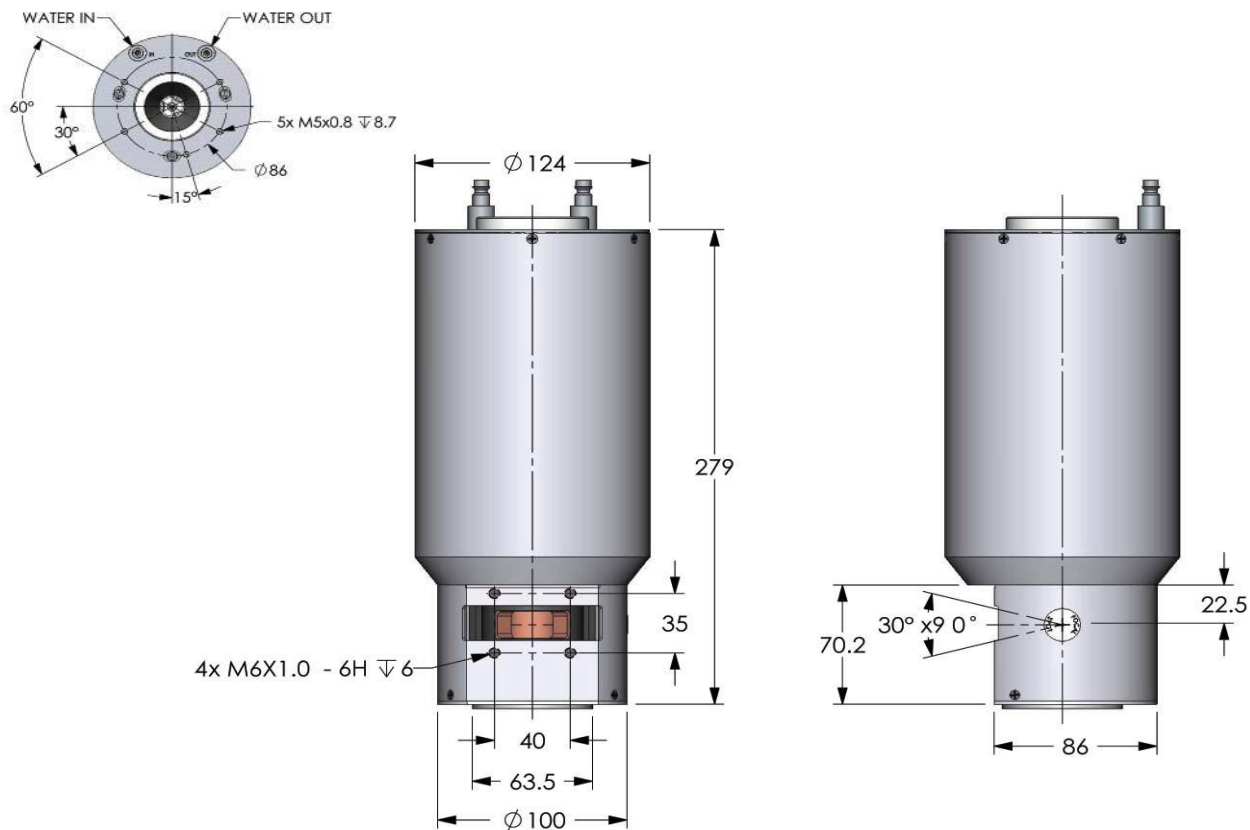